

- Nuss 8,5mm
- Entfernung: Önorm 88mm
- mit Wechsel
- links/rechts umstellbar
- Dorn 65mm = Kastent.83mm
- Dorn 80mm = Kastent.98mm
- Stulp: 20x1750x2,5mm verzinkt

GU Mehrfachverriegelung Secury Automatic

- Modell Secury Automatic ÖNORM
- Verriegelung: durch Zuziehen der Tür Automatisch (rein Mechanisch) durch 2 Automatic Fallenriegel
- Zusätzlich kann durch den Schlüssel der Hauptriegel gesperrt werden
- Öffnen der Tür von innen: wenn der Hauptriegel NICHT gesperrt wurde einfach durch Drückerbetätigung schnell und komfortabel zu öffnen
- Öffnen der Tür von außen: über Schlüssel
- Wenn der Hauptriegel zusätzlich gesperrt ist das Schloß nur über den Schlüssel zu öffnen

Art.Nummer Typ

14098	Dorn 65mm, Önorm 8,5/88
17085	Dorn 80mm, Önorm 8,5/88



GU A Öffner zu Secury Automatic

- optionales Anbauteil
- ersetzt herkömmlichen Elektrischen Türöffner

Art.Nummer Typ Preis/Stk


15787	K-18153-01-0-0	
--------------	-----------------------	--

GU Zusatzschließteil verstellbar +/- 1mm

- passend zu Modell Secury Automatic
- Falzlufte 4mm
- L=80 x B=20 x T=9,5mm
- Nutlage Y = 10mm

Art.Nummer Typ Preis/Stk

11154	6-31985-00-0-1	
--------------	-----------------------	--

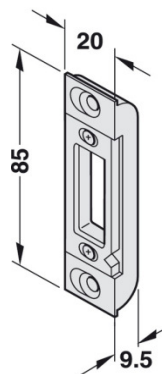

GU Schließbleche verstellbar

Art.Nummer Richtung Typ Preis/Stk

11155	links	Winkelschließblech	
11156	rechts	Winkelschließblech	
13919	links	zum einfräsen	
13920	rechts	zum einfräsen	



Ausführung: LINKS



GU Schließleiste verstellbar

- Falzlufte 4mm, Nutlage Y=13mm
- 1750 x 28 x 9

Art.Nummer Richtung Typ Preis/Stk

16534	links	6-39226-01-L-1	
16535	rechts	6-39226-01-R-1	

